
■ 건설기계 안전기준에 관한 규칙 [별표 5] <신설 2013.5.27>

후부안전판의 시험하중 및 설치강도 기준(제136조 관련)

1. 시험하중

가. P

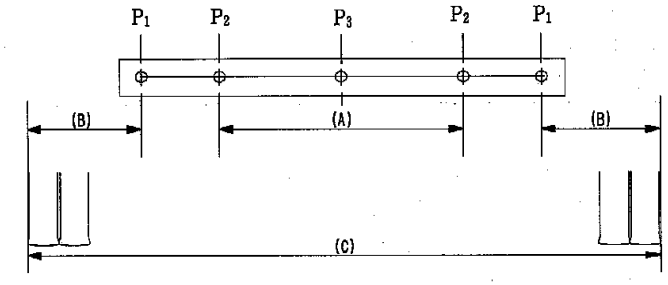

(A) : 700밀리미터 이상 ~ 1,000밀리미터 이하
(B) : 300±25밀리미터 이내
(C) : 뒤축 바깥바퀴의 폭

2. 설치기준

제 1 호에서 정한 하중을 가할 때에 후부안전판과 지상 1,505밀리미터 이하의 차체 가장 뒷부분과의 간격은 600밀리미터 이하이어야 한다.