■ 건설기계 안전기준에 관한 규칙 [별표 10] <개정 2013.5.27>

후부반사기 등의 반사성능 · 형상 · 부착방법 기준(제161조 관련)






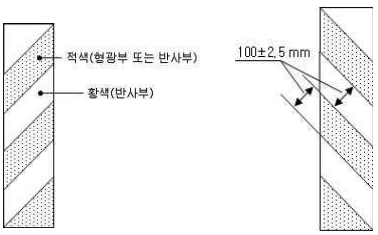


1. 후부반사기의 반사성능(mcd/lux)

관측각(도)	입사각(도)				
	0	10U	10D	20L	20R
0.2	420 이상	280 이상	280 이상	140 이상	140 이상
1.5	6 이상	5 이상	5 이상	3 이상	3 이상

2. 후부반사판 또는 후부반사지의 반사성능(cd/lux · ㎡)

입사각(도)	관측각(0.33도)	
	황색반사부	적색반사부
5R	300	10
30R	180	7
40R	75	4
60R	10	–

3. 후부반사판 또는 후부반사지의 형상 및 부착방법

부착형식	피견인건설기계	피견인건설기계를 제외
형식 1		
형식 2	 크기: 형식1 길이의 1/2	 크기: 형식1 길이의 1/2
형식 3	 크기: 형식2와 같음	 크기: 형식2와 같음
형식 4	 크기: 형식3 길이의 1/2	 크기: 형식3 길이의 1/2

주: 1. 위 4가지 형식 중 하나의 형식으로 부착할 것

2. 피견인식인 경우에는 후부반사판 또는 후부반사지의 너비를 140±10㎜, 적색 테두리의 두께를 20±1㎜로 할 수 있다.