

(인)


총 톤 수

폐위장소의 합계용적에서
제외장소의 합계용적을 공제한 수치 V _____ m^3
선박톤수의 측정에 관한 규칙(이하 이 표에서 “규칙” 이라 한다.)
제9조에서 정하는 계수 K_1 _____
 $0.2+0.02\log_{10} V$ _____
규칙 제9조에 의하여 산정된 국제총톤수 t
 $K_1 \cdot V$ _____
규칙 제35조에서 정하는 계수 k_1

t 값 \	$0.6 + \frac{t}{10,000}$	$1 + \frac{30-t}{180}$	k_1
$4,000 \leq t$	1	1	1
$30 \leq t < 4,000$		1	
$t < 30$			

총톤수 $t \cdot k_1$ _____ 톤

길 이 너 비 깊 이
LENGTH BREADTH DEPTH

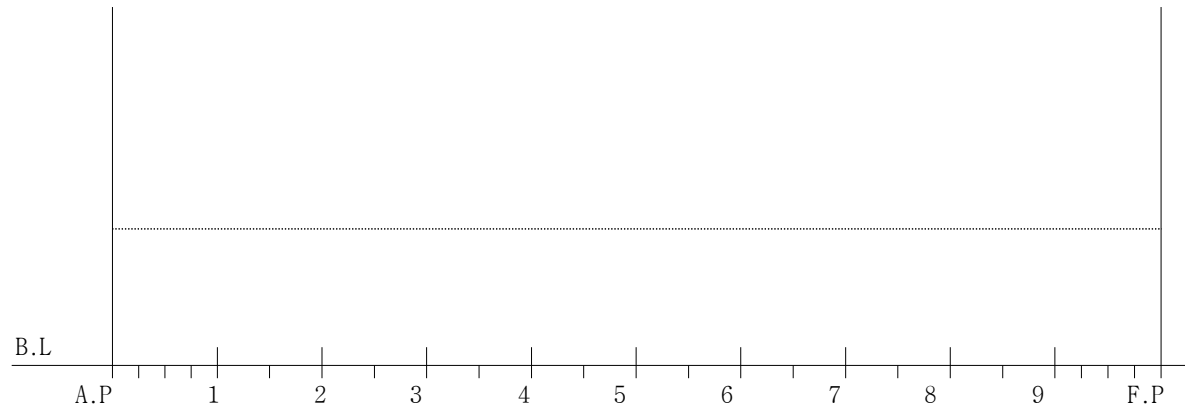

- (a) 최소 형깊이의 85% 위치에서 계획만재흘수선에 평행한 흘수선의 전장 $\times 0.96$

The total length on a waterline at 85% of the least moulded depth measured from the top of the keel $\times 0.96$

_____ $\times 0.96 =$ _____ m

- (b) 최소 형깊이의 85%의 위치에서 계획만재흘수선에 평행한 흘수선상에서 선수재의 전면으로부터 타두재의 중심선에 이르는 거리

The length from the fore side of the stem to the axis of the rudder stock on a waterline at 85% the least moulded depth measured from the top of the keel

_____ m

L	_____ m
B	_____ m
Dm	_____ m
Ds	_____ m
C	_____ m

B.L

C.L

비 고
REMARKS

상 갑 판 하 부 UNDER UPPER DECK						
$0.65 \times L \times B \times \left\{ D_m + \frac{2}{3} C + \frac{1}{3} (D_s + D_m) \right\} = 0.65 \times \quad \times \quad \times \quad = \quad \text{m}^3$						
$\left\{ D_m + \frac{2}{3} C + \frac{1}{3} (D_s + D_m) \right\} = \quad + \frac{2}{3} \quad + \frac{1}{3} (\quad - \quad) =$						
규칙 제19조 제2항부분의 용적 VOLUME OF ADDED PART						비 고 REMARKS
명 칭 NAME	최 대 길 이 MAX LENGTH	평 균 너 비 MEAN BREADTH	평 균 깊 이 MEAN DEPTH	용 적 VOLUME	차 인 용 적 VOLUME	
합 계 TOTAL						
상 갑 판 하 선 체 상 부 의 용 적 VOLUME OF HULL PART BETWEEN TONNAGE DECK AND UPPER DECK						
명 칭 NAME	최 대 길 이 MAX LENGTH	평 균 너 비 MEAN BREADTH	평 균 깊 이 MEAN DEPTH	용 적 VOLUME	차 인 용 적 VOLUME	
합 계 TOTAL						
부 가 물 의 용 적 VOLUME OF APPENDAGE						
명 칭 NAME	최 대 길 이 MAX LENGTH	평 균 너 비 MEAN BREADTH	평 균 깊 이 MEAN DEPTH	용 적 VOLUME	차 인 용 적 VOLUME	
상 갑 판 하 부 의 합 계 용 적 TOTAL VOLUME UNDER UPPER DECK						m³

ABOVE UPPER DECK

[illegible]