


[별표 8] (제5조제2항제1호 관련)

수입금구 및 조임링의 기본치수 공차기본치수

(단위 : mm)

나사의 호 칭	나사의 피치수 25.4mm 에 대해 n	피 치 P	수나사의 피치높이 h_1	반지름 r	수 나 사			암 나 사		
					바 깥 지름K	유 효 지름 K_2	골지름 K_1	골지름 K	유 효 지름 K_2	안지름 K_1
106	14	1.814 3	1.162	0.249	106	104.83 8	103.67 6	106	104.83 8	103.67 6
92	16	1.587 5	1.016	0.218	92	90.984	89.968	92	90.984	89.968
75	16	1.587 5	1.016	0.218	75	73.984	72.968	75	73.984	72.968
60	16	1.587 5	1.016	0.218	60	58.984	57.968	60	58.984	57.968
42	16	1.587 5	1.016	0.218	42	40.984	39.968	42	40.984	39.968

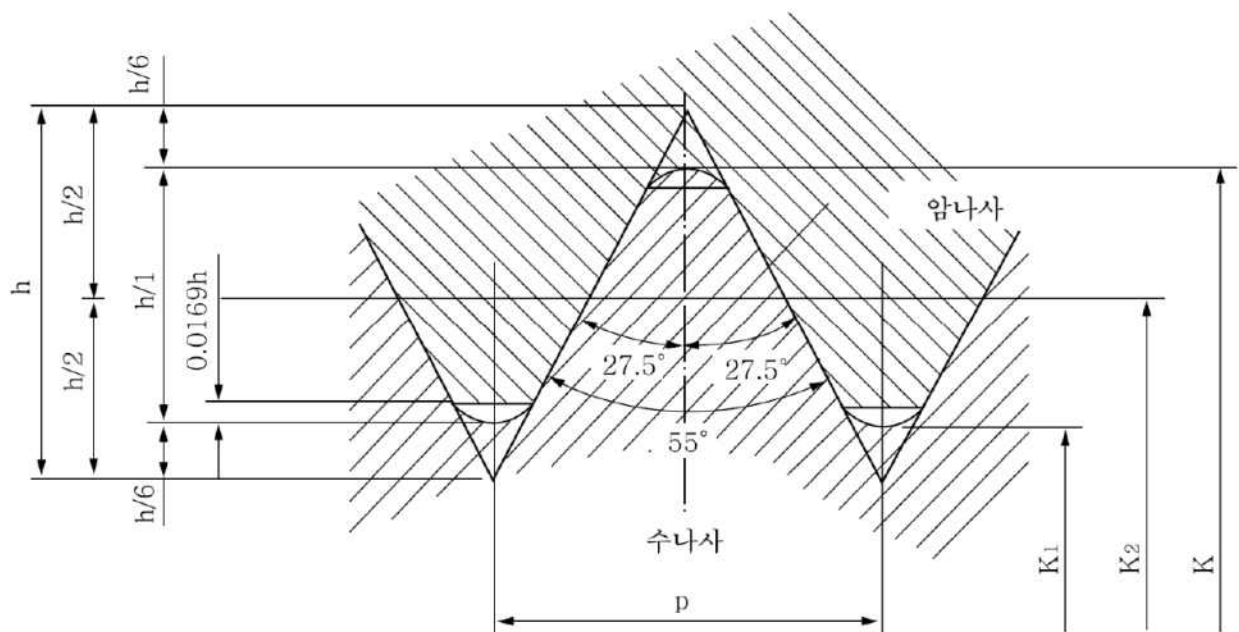

공 차

(단위 : mm)

구분 호칭	수 나 사										
	바깥지름 K			유효지름 K2			골의지름 K1			피치의 치수차	피 치 반 각 의 각도차(분)
	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차		
106	-0.13	-0.29	0.16	-0.12	-0.26	0.14	-0.12	-0.41	0.39	±0.024	±74
92	-0.12	-0.26	0.14	-0.11	-0.24	0.13	-0.11	-0.37	0.26	±0.023	±78
75	-0.12	-0.26	0.14	-0.10	-0.23	0.13	-0.10	-0.36	0.26	±0.023	±78
60	-0.12	-0.26	0.14	-0.09	-0.22	0.13	-0.09	-0.35	0.26	±0.023	±78
42	-0.12	-0.26	0.14	-0.08	-0.21	0.13	-0.08	-0.34	0.26	±0.023	±78

구분 호칭	암 나 사									
	골지름 K		유효지름 K2			안지름 K1			피치의 치수차	피 치 반 각 의 각도차(분)
	상 의 치수차	하 의 치수차	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차		
106	-	+0.06	+0.32	+0.06	0.26	+0.63	+0.38	0.25	±0.048	±148
92	-	+0.05	+0.29	+0.05	0.24	+0.56	+0.33	0.23	±0.046	±156
75	-	+0.04	+0.27	+0.04	0.23	+0.56	+0.33	0.23	±0.046	±156
60	-	+0.03	+0.25	+0.03	0.22	+0.56	+0.33	0.23	±0.046	±156
42	-	+0.02	+0.23	+0.02	0.21	+0.56	+0.33	0.23	±0.046	±156

치 수 차

