



[별표 12] (제16조제2항 관련) <개정 2013.7.25., 2019.9.24., 2024.8.28.>

옥외소화전의 구조·모양 및 치수

지 상 용

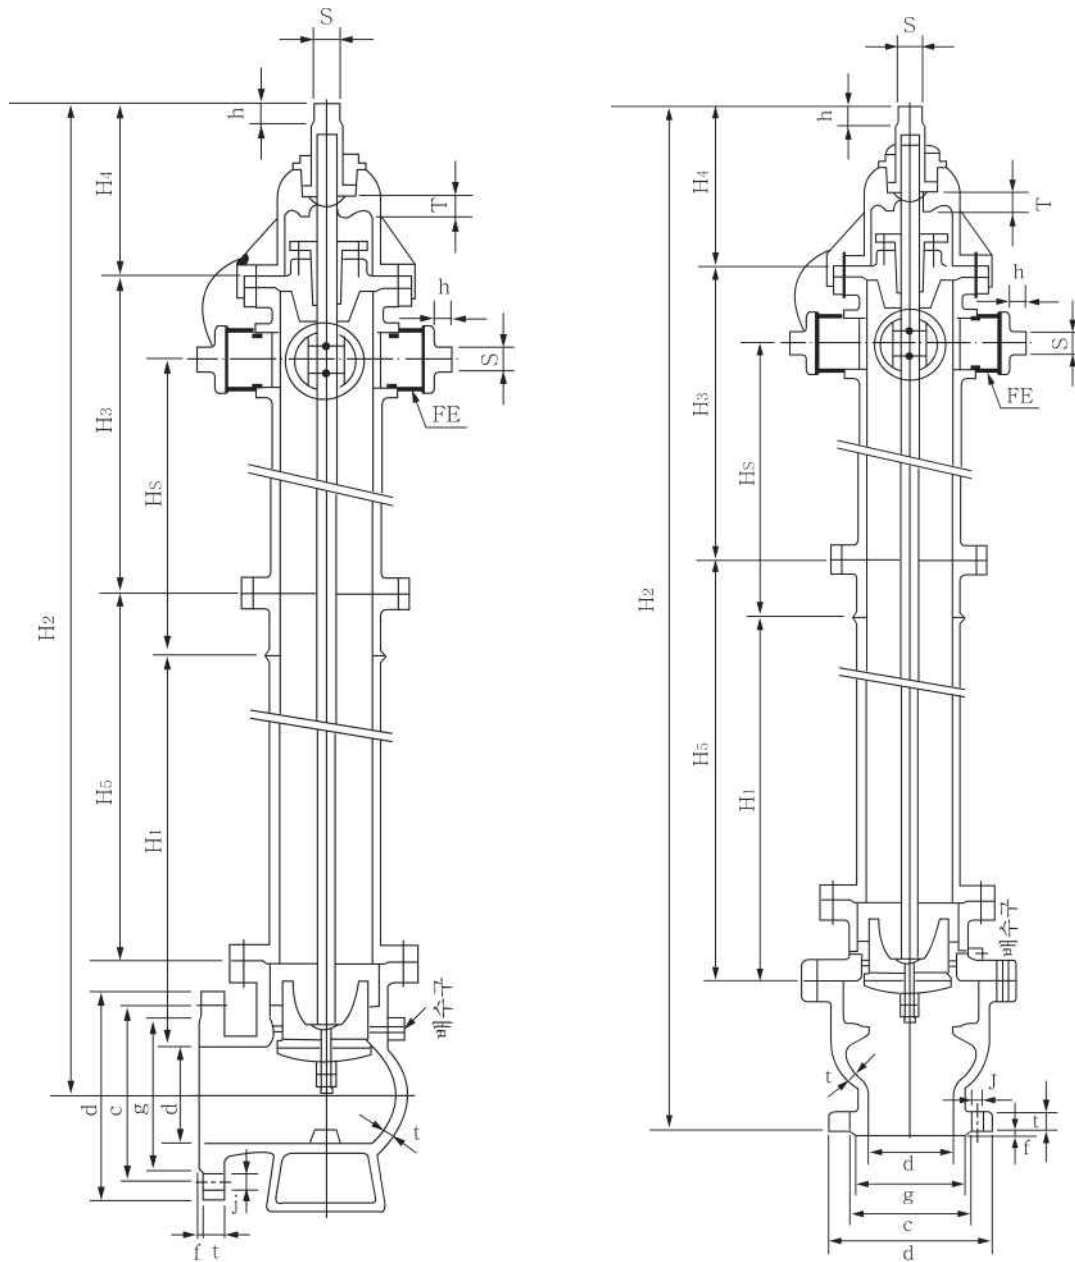

지 하 용

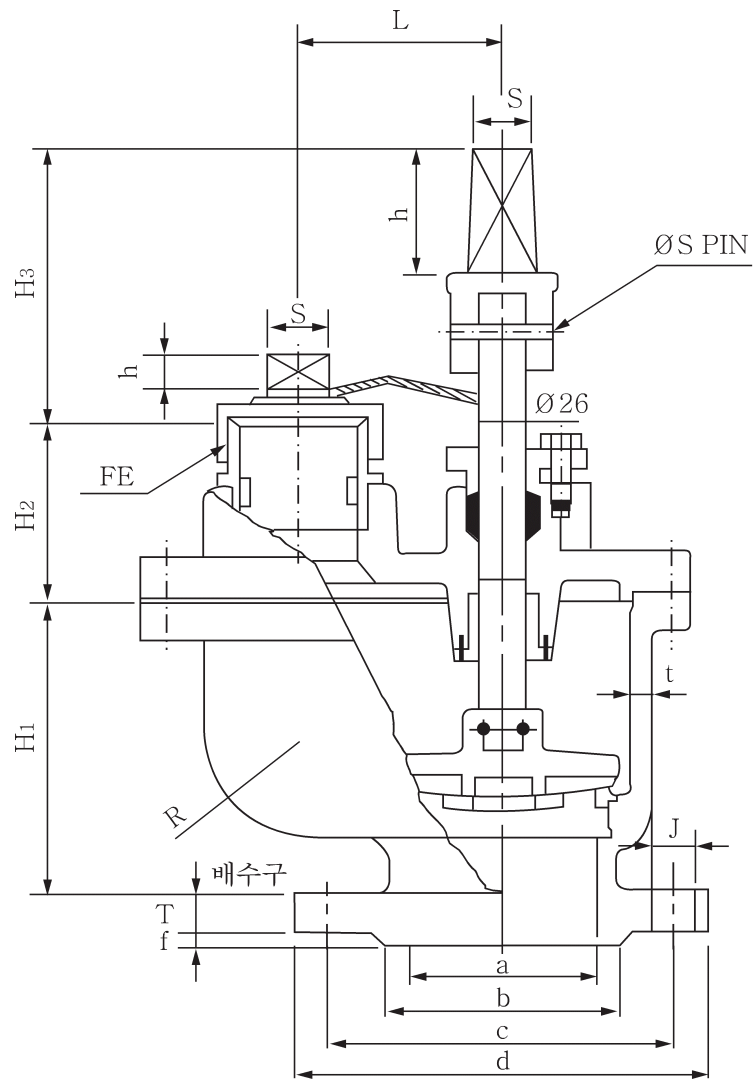

(단위 : mm)

항목 종류	호 칭	토출구 수(개)	토출구 안지름	<삭제>	H ₁ (최소)	H ₂		H ₃ (참고)	H ₄ (참고)	H ₅ (참고)		H _s (최소)	연 결 플랜지 d	캡치수 s
						직관식 (참고)	곡관식 목관식 (참고)			직관식	곡관식 목관식			
지상용A형	80	1	63.5	<삭제>	600	1.550	1.425	480	206	700	570	500 ~ 1,000	80	32±0.5
지상용B형	100	2	63.5	<삭제>	600	1.550	1.425	480	206	700	570		100	32±0.5
지상용C형	125	3	63.5	<삭제>	600	1.550	1.437.5	480	206	700	570		125	32±0.5
지상용D형	150	4	63.5	<삭제>	600	1.550	1.450	480	206	700	570		150	32±0.5
지하용E형	80	1	63.5	<삭제>	180	97		200 (단힌경우)	-			-	80	32±0.5
지하용F형	100	1	63.5	<삭제>	100	97		200 (단힌경우)	-			-	100	32±0.5
지하용G형	100	2	63.5	<삭제>	180	97		200 (단힌경우)	-			-	100	32±0.5