


후부안전판의 시험하중 및 설치강도 기준(제136조 관련)

1. 시험하중

가. P_1 점 및 P_3 점에 가하는 시험하중은 차량총중량의 12.5퍼센트 또는 25킬로뉴턴 중 작은 값, P_2 점에 가하는 시험하중은 차량총중량의 50퍼센트 또는 100킬로 뉴턴 중 작은 값으로 한다.

나. 시험하중의 작용점은 다음과 같다.

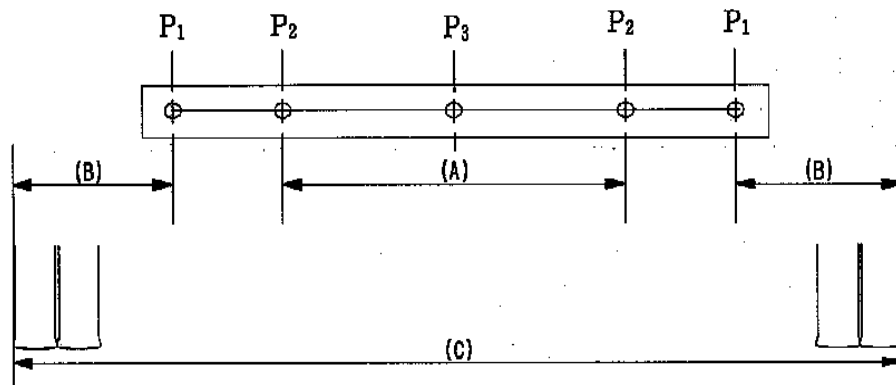

- (A) : 700밀리미터 이상 ~ 1,000밀리미터 이하
- (B) : 300 ± 25 밀리미터 이내
- (C) : 뒤축 바깥바퀴의 폭

2. 설치기준

제 1 호에서 정한 하중을 가할 때에 후부안전판과 지상 1,505밀리미터 이하의 차체 가장 뒷부분과의 간격은 600밀리미터 이하이어야 한다.