


측량기준점표지의 형상 및 규격(제3조 관련)

1. 국가기준점표지


가. 위성기준점표지(단위: 밀리미터)

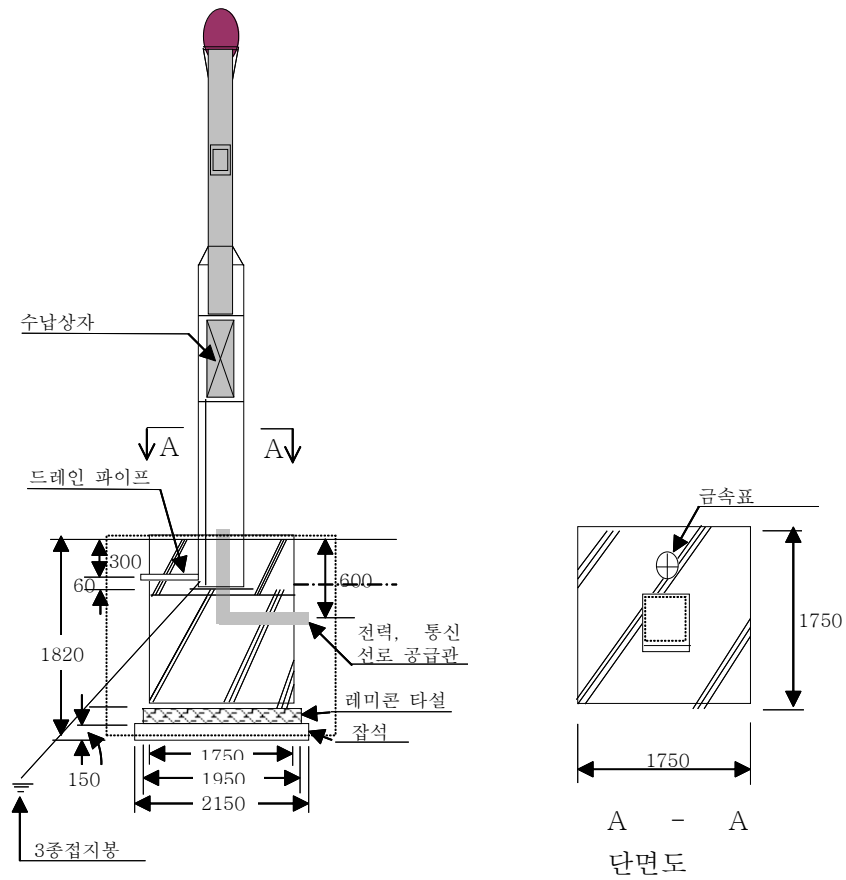


1) '가'형(단위 : 밀리미터)

[illegible]

2) ‘나’형(단위 : 센티미터)

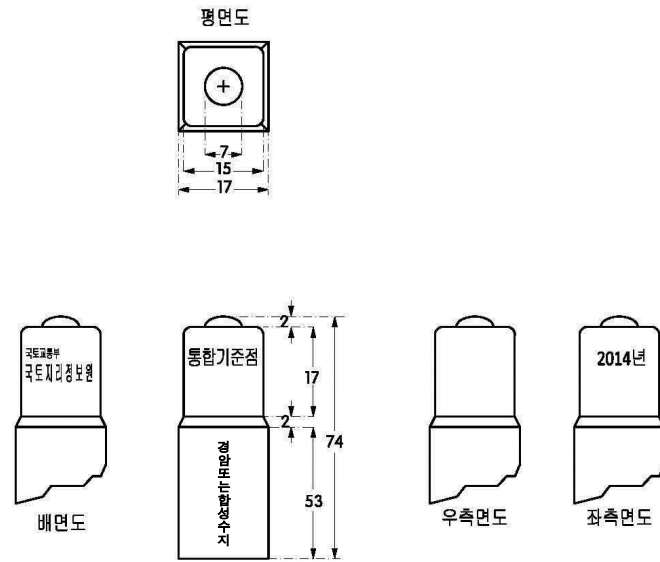


다. 삼각점표지(단위: 센티미터)

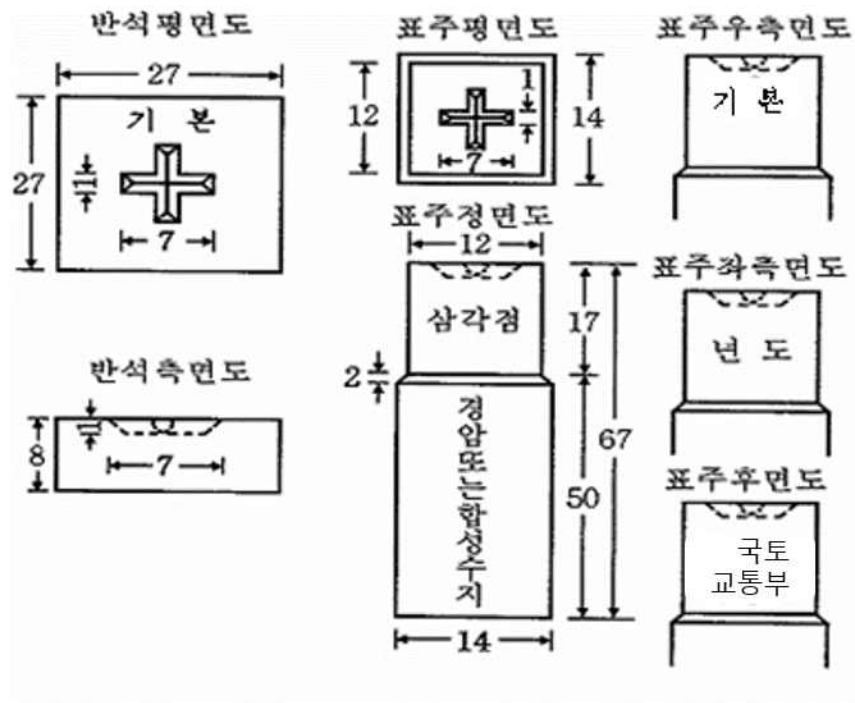

※ 1개의 표주와 반석으로 구성한다.


라. 수준점표지(단위: 센티미터)

1) 1등 수준점표지

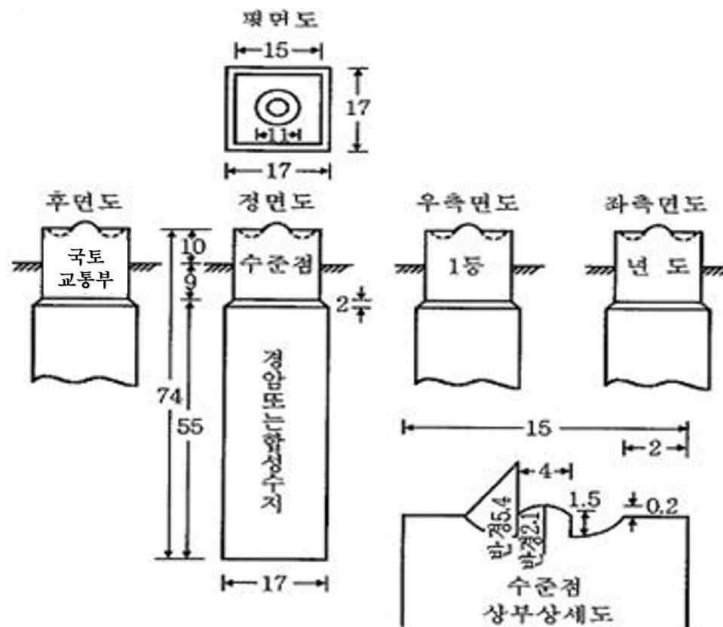

※ 1개의 표주로 구성한다.

2) 2등 수준점표지

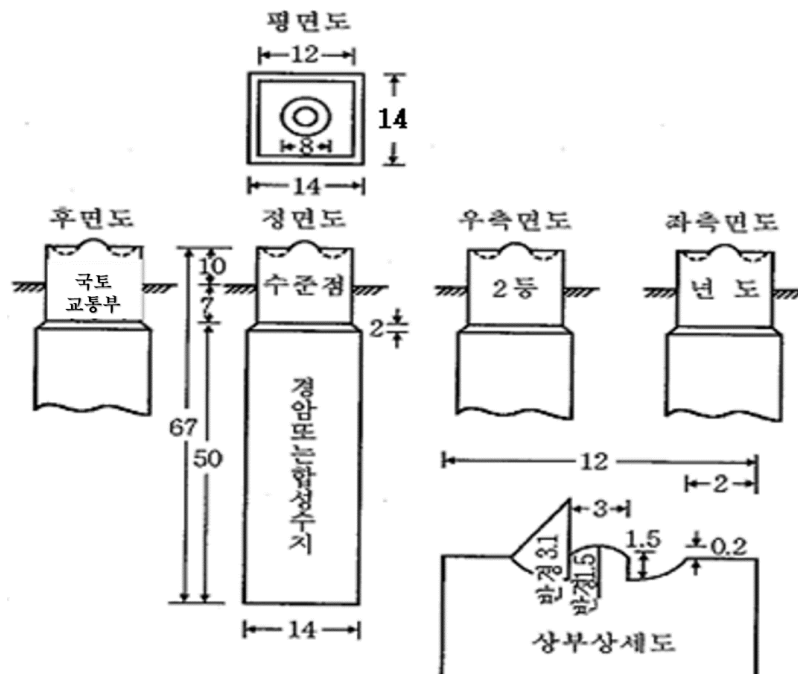

※ 1개의 표주로 구성한다.

마. 삭제 <2021. 2. 19.>


바. 삭제 <2021. 2. 19.>

사. 삭제 <2021. 2. 19.>

아. 삭제 <2021. 2. 19.>

자. 지자기점표지(단위: 센티미터)


1) 1등 지자기점표지

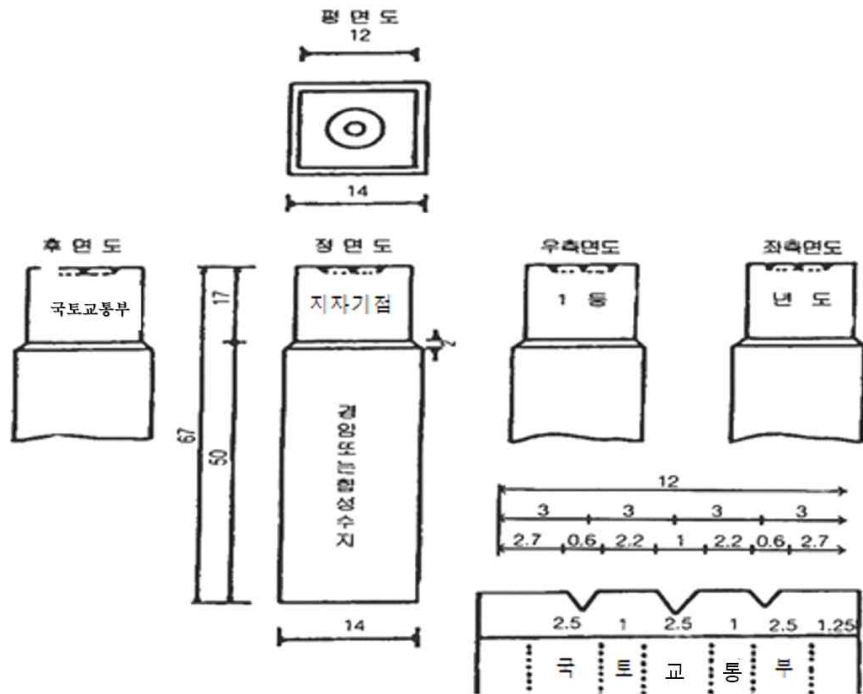

※ 1개의 표주로 구성한다.


2) 2등 지자기점표지(단위: 센티미터)

(표석)

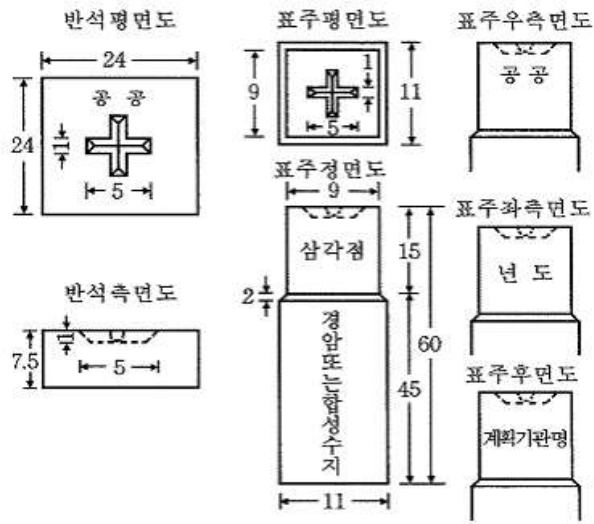


※ 1개의 표주와 반석으로 구성한다.

(동판)

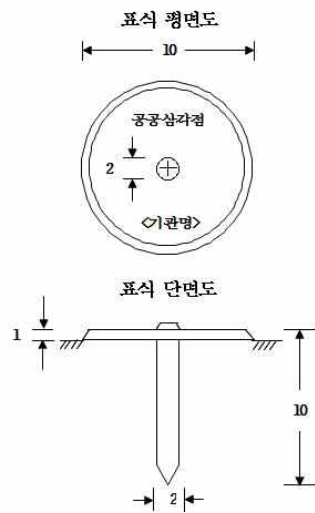


나 . 공공수준점표지(단위: 센티미터)


(표석)

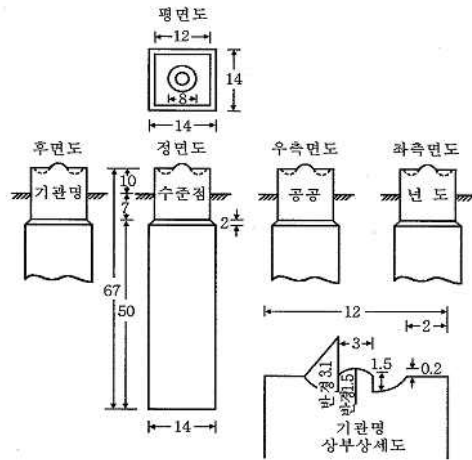


※ 1개의 표주로 구성한다.

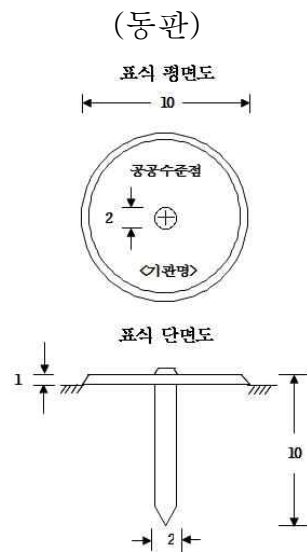


3. 지적기준점표지 (단위: 센티미터)
- 가. 지적삼각점표지

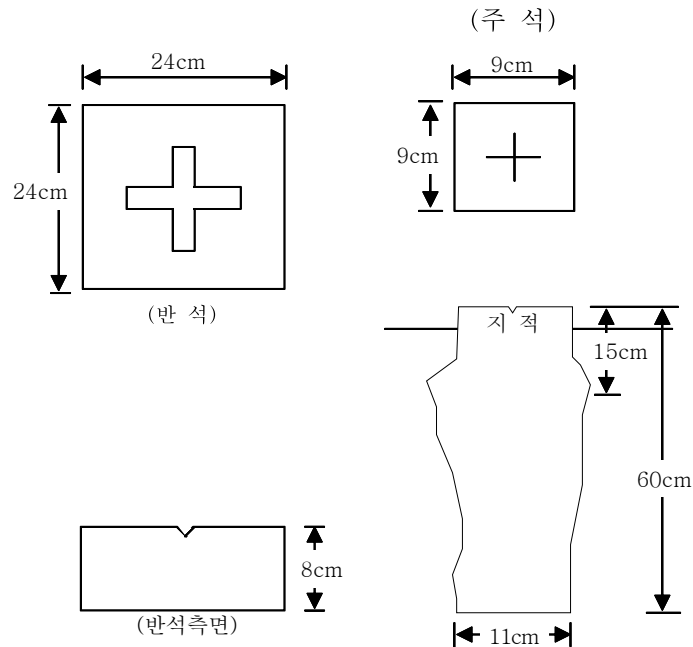

나. 지적삼각보조점표지

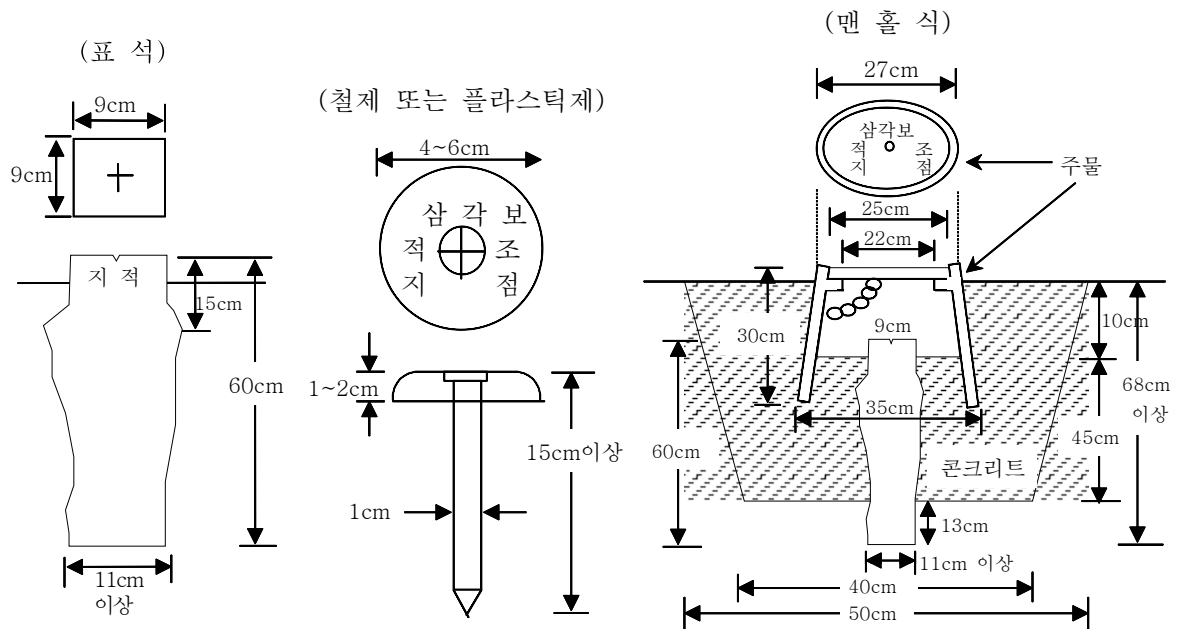

다. 지적도근점표지

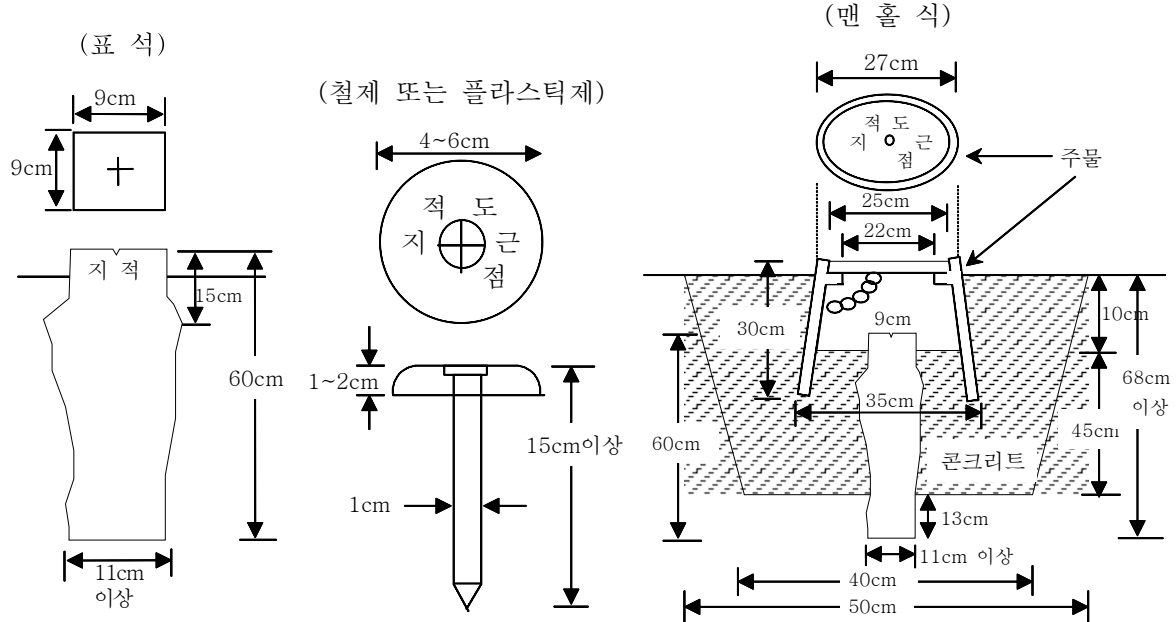

※ 비고

1. 표석은 아스팔트, 콘크리트 등 외의 지역에 설치한다.
2. 철제 또는 플라스틱제 표지는 아스팔트, 콘크리트 등에 설치한다.
3. 표석은 지면에서 1~2센티미터 돌출되도록 설치한다.