

■ 군에서의 형의 집행 및 군수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙 [별표 3]

보호장비의 규격(제123조제1항 관련)



1. 수갑

가. 양손수갑




재 질	잠 금 장 치	연결고리	수갑을 채운 상태의 규격	최소사용 손목 크기
· 스테인리스스틸 · 두랄루민 · 탄소강	툽날 또는 물림홈 형태	길이 2.5cm의 고리규격 또는 경첩	최대: 20cm 이하 최소: 16cm 이상	지름: 5cm

나. 일회용수갑



재 질	형 태	잠금장치	규격
특수 플라스틱	좌우 동형 또는 상하 동형의 띠	가운데 홈으로 끝을 통과시키며 홈 안에서 조임	(50cm~88.5cm)×1.3cm×0.3cm (길이, 넓이, 두께)

다. 한손수갑



재 질	형 태	연결고리	최소사용 손목 크기	구성
· 스테인리스스틸 · 두랄루민	툽날 또는 물림홈	길이 80cm 미만의	지름: 5cm	· 수갑 1쪽

· 탄소강	형태	고리규격		· 연결고리 · 자물쇠
-------	----	------	--	-----------------


2. 머리보호장비



재 질	형 태	규 격	색 상	구 성
고무 또는 우레탄	헬멧	머리둘레: 55cm ~ 65cm 두께: 1.5cm	베이지 또는 파란색	· 후두부 중앙 고정장치 · 지름 1cm 미만의 환기구멍


3. 발목보호장비

가. 양발목보호장비



재 질	잠금장치	연결고리	수갑을 채운 상태의 규격	최소사용 발목 크기
· 스테인리스스틸 · 두랄루민 · 탄소강	톱날 또는 물림홈 형태	길이 35cm 미만의 고리규격	최대: 59cm 이하 최소: 53cm 이상	지름: 7cm

나. 한발목보호장비




재 질	잠금장치	연결부위	최소사용 발목 크기	구성
스테인리스스틸	톱날 또는 물림홈	길이 80cm 미만의	지름: 7cm	· 수갑 1쪽

또는 두랄루민	형태	고리규격		• 연결고리 • 자물쇠
---------	----	------	--	---


4. 보호대

가. 금속보호대

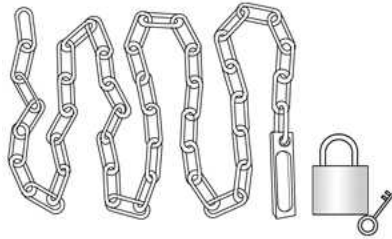


재 질	규격	구 성
스테인리스스틸	길이 150cm 미만의 고리규격	• 수갑연결용 고리 • 안전자물쇠

나. 벨트보호대

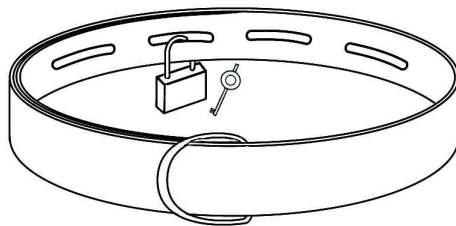


재 질	형 태	규 격	구 성
벨트: 폴리프로필렌 링: 스테인리스스틸	벨크로접착 띠	140cm×5cm	• 벨크로접착 띠가 부착된 중앙 분리형 벨트 • D형 고리 • 안전 자물쇠

5. 보호의자

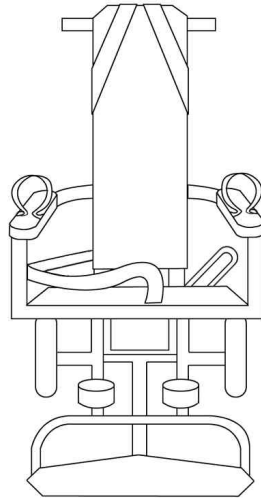


형 태	규 격	중 량	구 성
6개의 단방향조절식 잠금장치가 부착된 전신고정형 의자	70cm×117cm×112cm (넓이, 깊이, 높이)	32kg	• 의자: 38cm×51cm (넓이, 깊이) • 등받이: 30cm×81cm (넓이, 높이) • 팔걸이: 9cm×43cm (넓이, 길이) • 어깨, 배, 다리, 팔 구속벨트 및 잠금장치

6. 보호침대

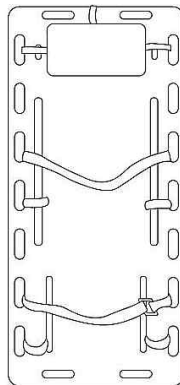


형 태	재 질	규 격	구 성
보드형	보드: 겹판식 합성목재 벨트: 폴리프로필렌	81cm×190cm×5cm 가로, 세로, 두께	• 보드 1개 • 6점점 구속벨트 • 머리충격방지용 베개 1개

7. 보호복

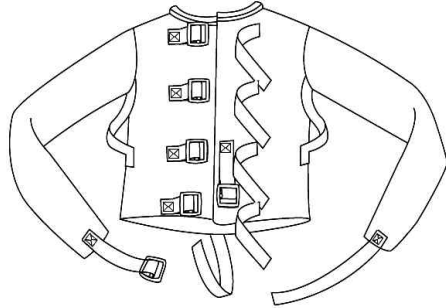

앞면			뒷면
형 태	재 질	규격(가슴둘레)	구 성
재킷형	면	대: (109cm~124cm) 중: (94cm~114cm) 소: (81cm~99cm)	• 버클 6개: 등판 왼쪽 4개, 등판 오른쪽 아래 1개, 왼쪽 소매 끝 1개 • 나일론 버클 조임끈 6개 • 목부위 마찰방지 바이어스 처리

8. 포승

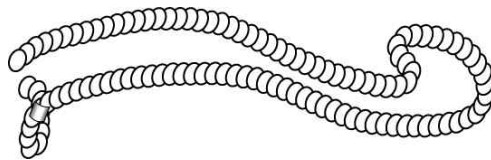

종 류	재 질	길이(m)	지름(cm)
일반용	면	11	0.7
개인용	면	4	0.3