



표주 및 표지의 설치기준(제17조제1항 관련)

1. 접도구역 표주

가. 규격 (예시)

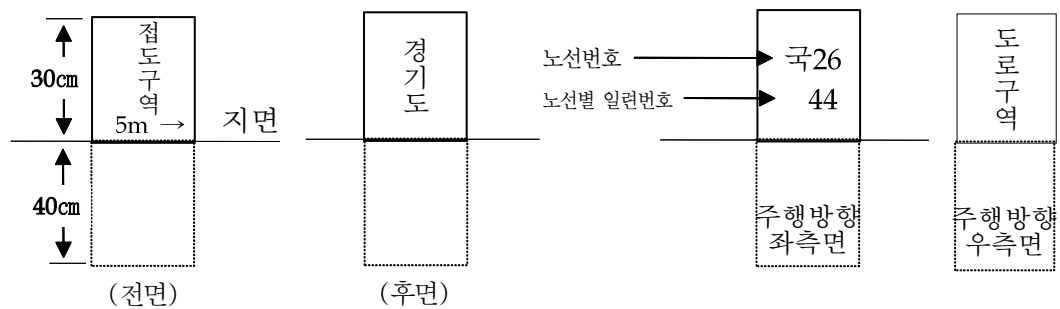

바탕색 : 황색
글씨 : 흑색

전 면
접도구역 10m 또는 5m

전면 기재요령
고속도로: 10m →
일반국도: 5m →
지방도: 5m →


노선번호 기재요령

고속도로 : 고속○○


일반국도 : 국○○

지 방 도 : 지〇〇〇

※ 접도구역 지정 보기

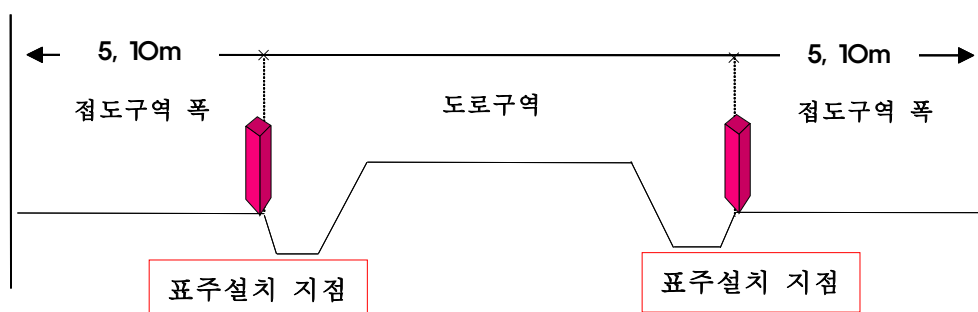


나. 설치간격

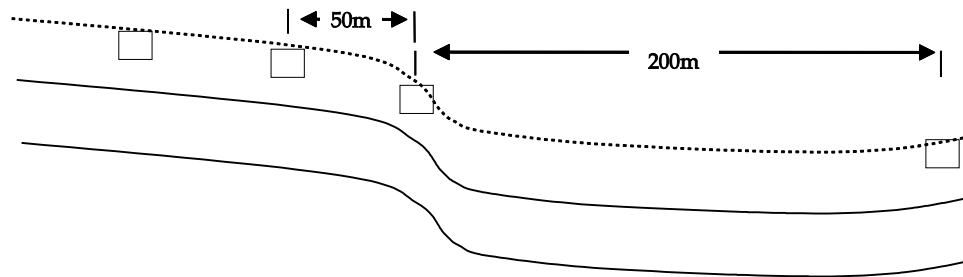


- 1) 평지: 200m 내외
- 2) 곡선지역 및 취락지역: 50m 내외
- 3) 산지: 500m 내외
- 4) 주요도로, 철도 등을 횡단하는 경우에는 그 시설의 양측 변에 설치
- 5) 농경지 안인 경우에는 그 외곽(논둑, 밭둑 등)에 설치

2. 도시지역과 접도구역의 경계표지

가. 규격

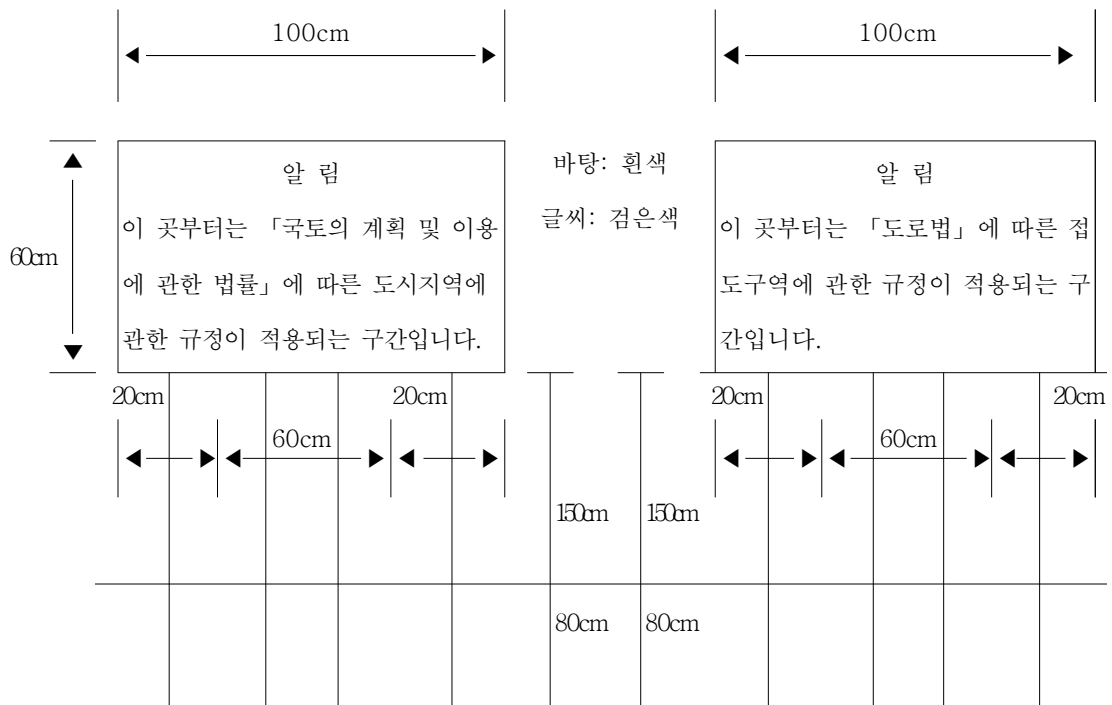


나. 설치위치: 노선 중 도시지역과 접도구역의 경계지점

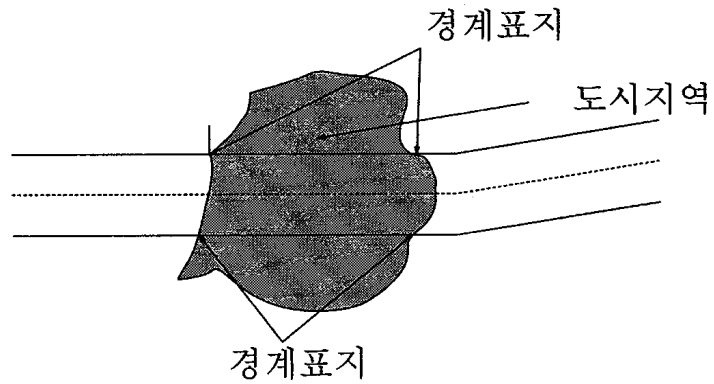

3. 접도구역의 안내표지

가. 규 격

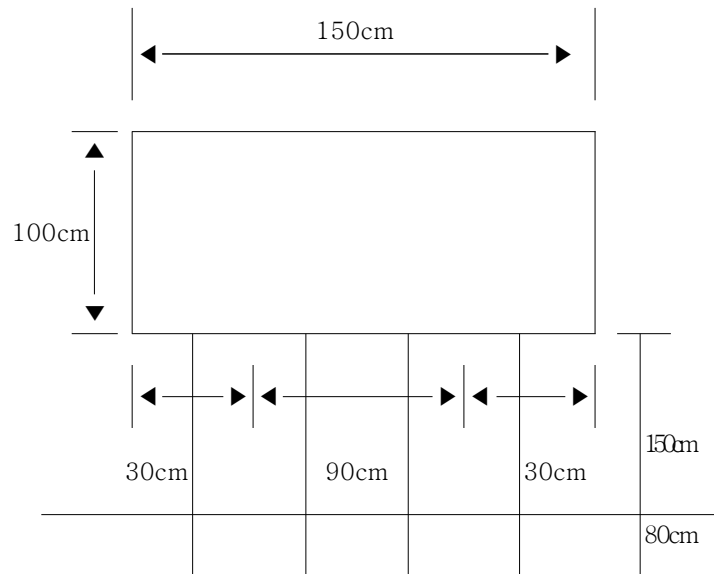

알 림

1. 접도구역에서는 「도로법」 제40조제3항에 따라 일정행위가 금지되어 있습니다.
2. 접도구역 표주를 무단으로 이설하거나 손괴하는 행위는 금지되어 있습니다.

년 월 일

○ ○ 군 수

나. 설치위치: 불법행위가 발생할 우려가 있는 취락지 등