

후부반사판(지) 기준 (제49조제6항제4호 및 제112조의9제1호 관련)





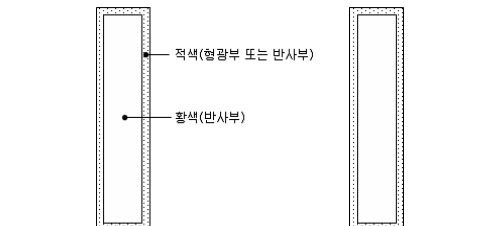
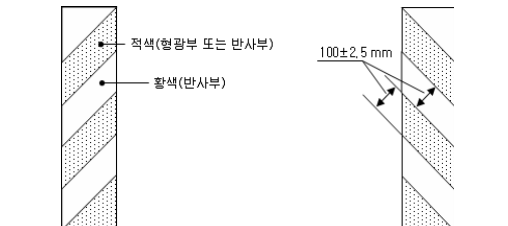
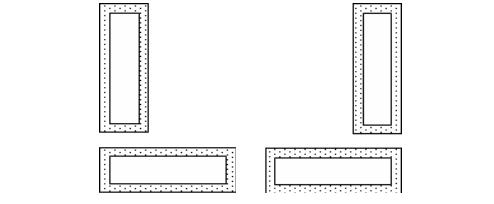
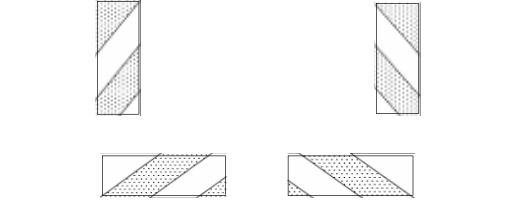
1. 후부반사판의 반사성능

입사각(각도)	반사성능 (cd/ix · m ²)	
	관측각(0.33°)	
	황색	적색
5R	300	10
30R	180	7
40R	75	4
60R	10	—

2. 후부반사판의 휘도계수

적 색	0.03 이상
황 색	0.16 이상

3. 후부반사판의 형상 및 부착방법

부착 형식	피견인자동차	화물·특수자동차 (피견인자동차는 제외)
형식 1		
형식 2	 크기 : 형식1 길이의 1/2	 크기 : 형식1 길이의 1/2
형식 3	 크기 : 형식2와 같음	 크기 : 형식2와 같음
형식 4	 크기 : 형식3 길이의 1/2	 크기 : 형식3 길이의 1/2

주)

- 위 4가지 형식 중 하나의 형식으로 부착할 것

2. 저장트레일러에 형식 1 또는 형식 2를 적용하는 경우에는 후부반사판의 너비를 $140\pm10\text{mm}$, 적색 테두리의 두께를 $20\pm1\text{mm}$ 로 할 수 있다.
3. 양산자동차 후부반사판의 반사성능 기준은 $\pm 20\%$ 이내의 편차를 가질 수 있다. 다만, 4개의 시험품 중 1개 이상은 제1호를 만족해야 한다.