
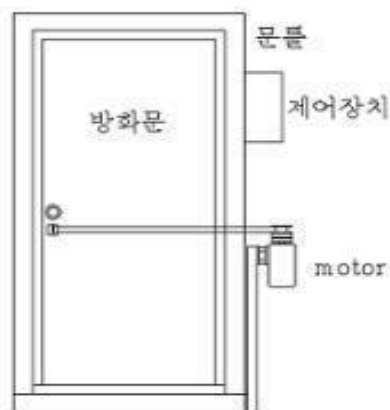
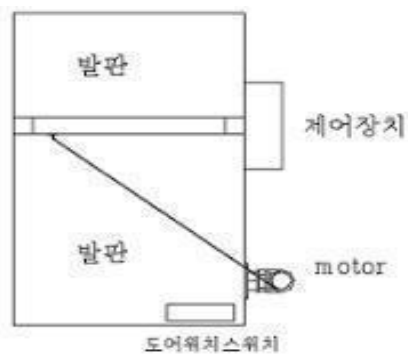


[별표 4] 기능시험장치

(단위 : mm)

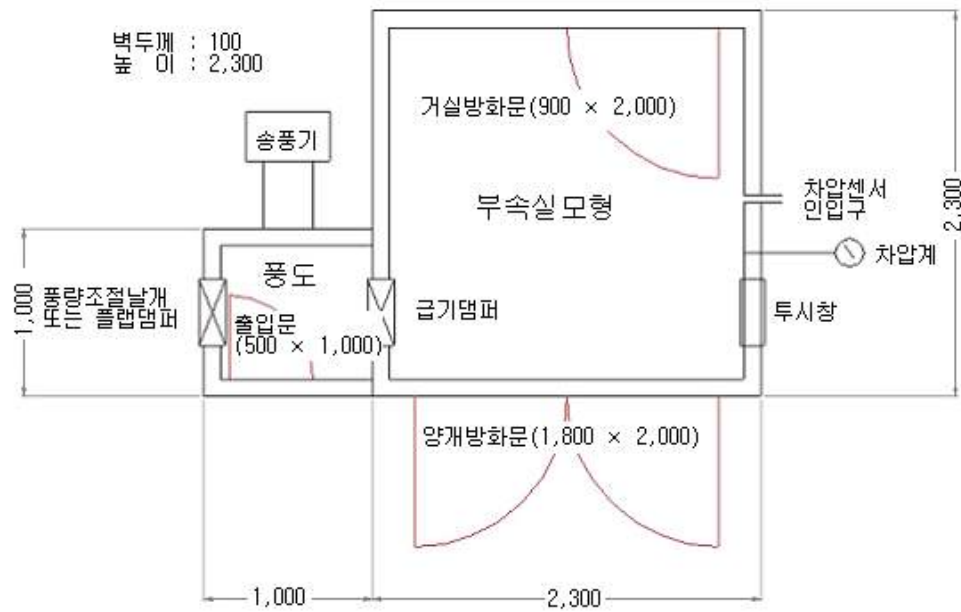

- * 방화문의 크기
(900 mm × 2,000 mm)
- * 제어장치는 카운터 내장
- * 제어전원 DC 24 V
- * 도어위치스위치로 방화문의 고정위치 및 신호제어
- * motor 와 클러치를 이용한 방화문의 개방
- * 창문의 크기
(600 mm × 400 mm)
- * 창문의 내구 성능시험
- 방화문과 동일한 시험방법 적용